PRZEKRÓJ A–A

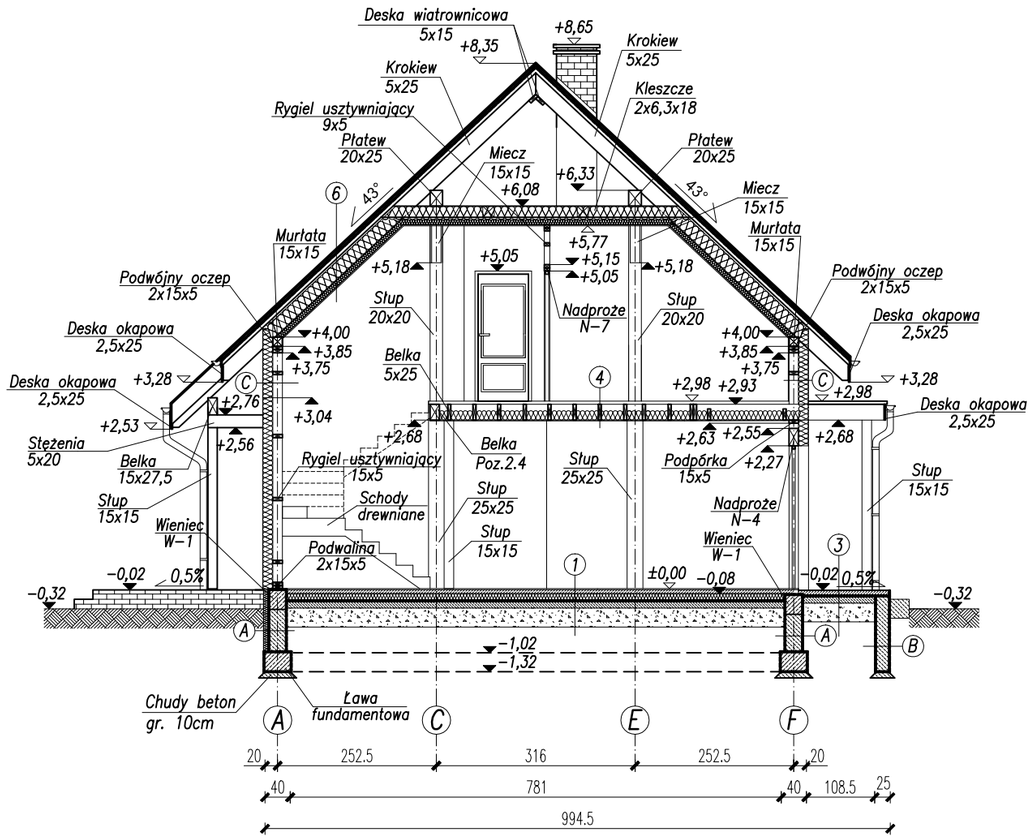

PRZEKRÓJ B–B

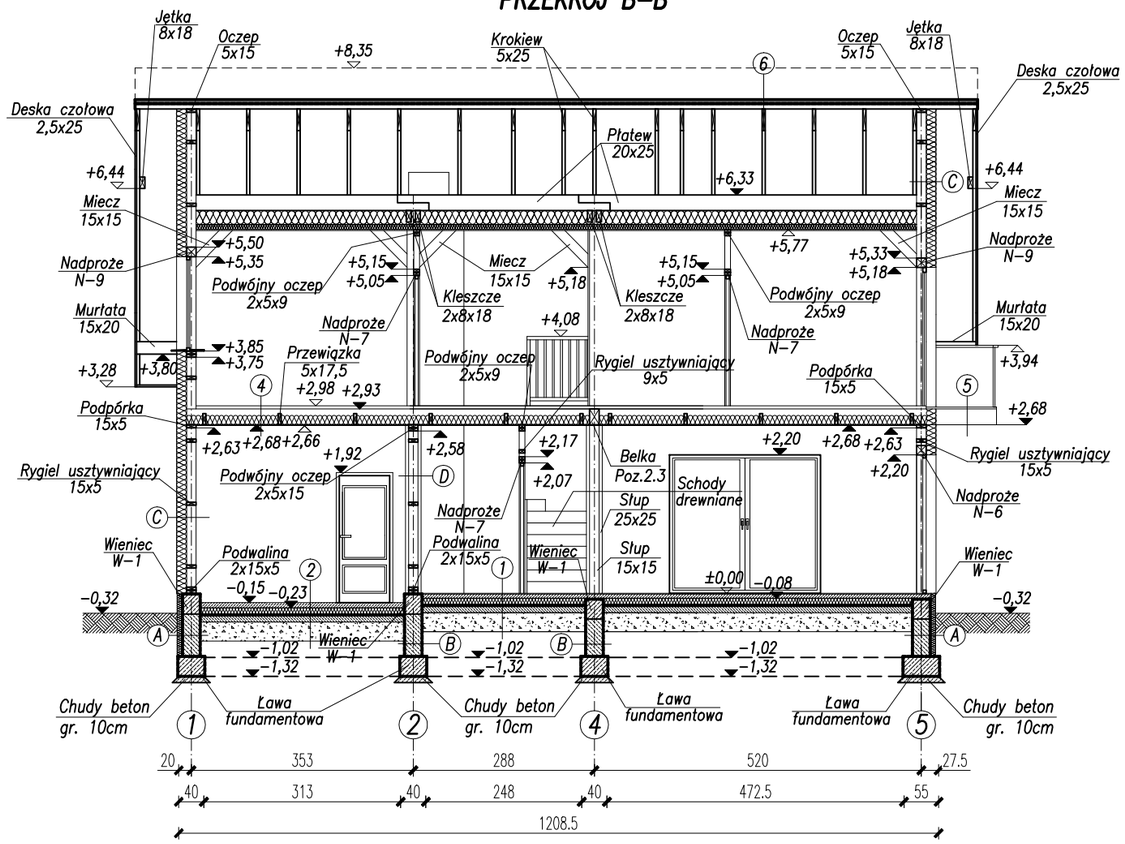

A

- Grunt zasypowy
- Folia kubełkowa
- Płyty ekstrudowane XPS "Termo Organika" gr. 8cm
- Izolacja przeciwwilgociowa
- Tynk cementowy gr. 2cm
- Ściana fundamentowa gr. 25cm
- Tynk cementowy gr. 2cm
- Izolacja przeciwwilgociowa

B

- Izolacja przeciwwilgociowa x2
- Tynk cementowy gr. 1,5cm
- Ściana fundamentowa gr. 25cm
- Tynk cementowy gr. 1,5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa x2

C

- Tynk akrylowy gr. 0,5cm
- Styropian ryflowany gr. 14cm "Termo Organika" typ: SILVER fasada
- Folia wiatroizolacyjna
- Płyty OSB 3 gr. 1,5cm
- Słupki 6,3x15; 5x15 co 40cm
- Wełna mineralna szklana ISOVER "Super–Mata" między słupkami gr. 15cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyty "NIDA Twarda" gr. 1,25cm firmy "SINIAT" montowane bezpośrednio do słupków konstrukcyjnych
- Tynk cienkowarstwowy gr. 0,3cm

D

- Tynk cienkowarstwowy gr. 0,3cm
- Płyty "NIDA Twarda" gr. 1,25cm firmy "SINIAT" montowane bezpośrednio do słupków konstrukcyjnych
- Słupki 5x15cm co 40cm
- Wełna mineralna szklana ISOVER "Super–Mata" między słupkami gr. 15cm
- Płyty "NIDA Twarda" gr. 1,25cm firmy "SINIAT" montowane bezpośrednio do słupków konstrukcyjnych
- Tynk cienkowarstwowy gr. 0,3cm

1

- Panele podłogowe/płytki ceramiczne gr. 1,5cm
- Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciwskurczowo siatką, zatarta na gładko*
- Folia budowlana
- Styropian "Termo Organika" gr. 10cm typ: SILVER dach/podłoga
- 2x papa na lepiku
- Beton zatarty na gładko gr. 10cm
- Zagęszczona podsypka pioaskowo–gruzowa, gr. 30cm
- Ubity grunt

2

- Wylewka cementowa gr. 8cm zbrojona przeciwskurczowo siatką, zatarta na gładko*
- Folia budowlana
- Styropian "Termo Organika" gr. 10cm typ: SILVER dach/podłoga
- 2x papa na lepiku
- Beton zatarty na gładko gr. 10cm
- Zagęszczona podsypka pioaskowo–gruzowa, gr. 30cm
- Ubity grunt

3

- Płytki ceramiczne mrozoodporne, antypoślizgowe, na kleju, gr. 2cm
- Wylewka cementowa gr. 6,5cm zbrojona przeciwskurczowo
- 2x papa na lepiku
- Chudy beton gr. 10cm
- Podbudowa gr. 20cm

4

- Deski podłogowe gr. 3,8cm
- Uszczelki EPDM TRELLEBORG
- Płyta poszycia OSB 1,8cm
- Belki stropowe 6,3x25
- Wełna mineralna szklana ISOVER "Super–Mata" ułożona między belkami gr. 15cm
- Płyta "NIDA Ogień Plus" firmy firmy "SINIAT" gr. 1,8cm

5

- Deski podłogowe gr. 3,8cm
- Belki stropowe
- Płyta poszycia OSB 1,8cm

6

- Dachówka ceramiczna KORAMIC
- Łaty 5x5cm / kontrłaty 5x3cm
- Folia dachowa (wiatroizolacja)
- Krokwie 5x25 / Wełna mineralna ISOVER "Super–Mata" gr. 22cm – ułożona pomiędzy krokwiami
- Wełna mineralna szklana ISOVER "Super–Mata" ułożona pod krokwiami na ruszcie gr. 8cm
- Folia paroizolacyjna
- Płyta "NIDA Ogień Plus" firmy "SINIAT" gr. 1,8cm

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach. Rzędne podano w metrach.
2. * – zbrojenie przeciwskurczowe – siatka z prętów ø6 o oczkach max. 15x15cm ze stali St500–b lub siatki gotowej Q188.
3. Łączenie siatek na zakład L_z=20cm.
4. Na elementach stykających się z gruntem należy wykonać hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po sprawdzeniu warunków wodno–gruntowych w miejscu planowanej inwestycji.
5. Stosować materiały bitumiczne dozwolone do styku ze styropianem lub dołożyć przekładkę z folii PCV.
6. Elementy drewniane wykonać z drewna litego, iglastego, klasy co najmniej C24 o wilgotności nie większej niż 18%.
7. Na ścianach nośnych wewnętrznych oraz na ścianach zewnętrznych (na poszycie wewnętrzne) należy zastosować płyty "NIDA Twarda" gr. 1,25cm firmy "SINIAT"; natomiast na poszycie zewnętrzne ścian budynku zastosować płyty OSB 3 o gr. 1,5cm.

Inwestor			
Lokalizacja obiektu			
Autor koncepcji	tech. bud. Krzysztof Biodrowicz		
Autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Wieczorek	147/97	
Współpraca	tech. bud. Krzysztof Biodrowicz		
Autor adaptacji			
Nazwa obiektu	**BUDYNEK MIESZKALNY, WOLNOSTOJĄCY - RIO-2 -**		
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ A–A; B–B		

Jednostka projektowa:
PROARTE
44–240 ŻORY
ul. KOŚCIUSZKI 29
(32) 43 50 829
www.pro–arte.pl

Data	Branża
09.2017	Budowlana
Skala	**Nr rysunku**
1:100	A/8