

wg PN-ISO 9836:1997 z uwzględnieniem okładzin o gr. 1,5cm



wg PN-ISO 9836:1997	
POW. NETTO (pow. podłóg cz. mieszkalnej)	111,18 m ²
POW. UŻYTKOWA	96,14 m ²
POW. ZABUDOWY	75,20 m ²
POW. CAŁKOWITA	150,26 m ²
KUBATURA (brutto)	429,88 m ³
Pow. o regul. temperaturze A _v wg MiR 2014	96,14 m ²
Kubatura wentylowana - cz. ogrzewana	254,31 m ³

wg PN-ISO 9836:1997 z uwzględnieniem okładzin o gr. 1,5cm

PARTER		pow. użytk.	kubatura netto
1.1	Przedsiónek	glazura	3,59 m ²
1.2	Hall	drewno	4,35 m ²
1.3	Pokój dzienny z aneksem kuch.	glazura	29,43 m ²
1.4	Pokój	wykładzina podłogowa	10,35 m ²
1.5	Łazienka	glazura	2,46 m ²
1.6	Pom. techniczne	glazura	4,27 m ²
1.7	Śpiżarka	glazura	1,71 m ²
RAZEM			56,16 m ²

RZUT PARTERU 1:100

pow wg PN-ISO 9836:1997 z uwzględnieniem okładzin 1,5cm - PARTER

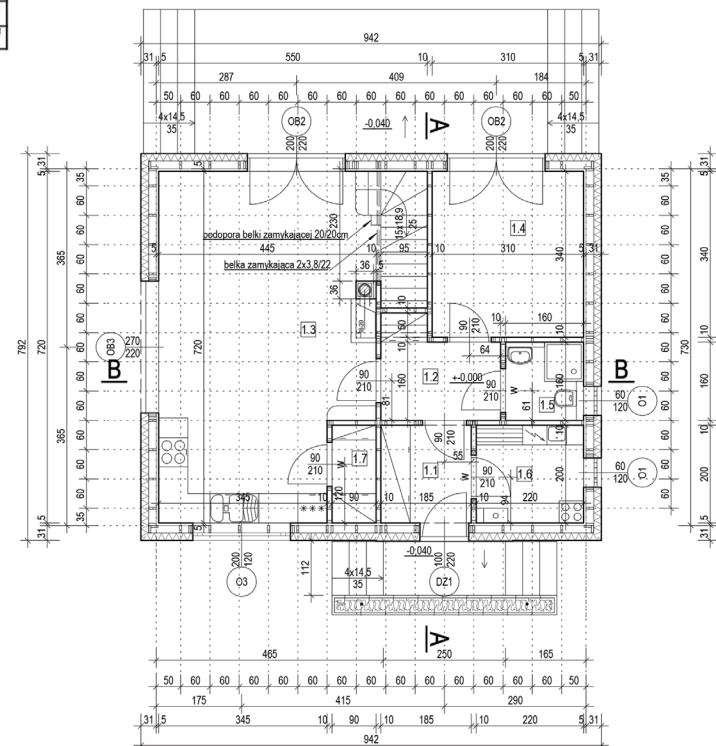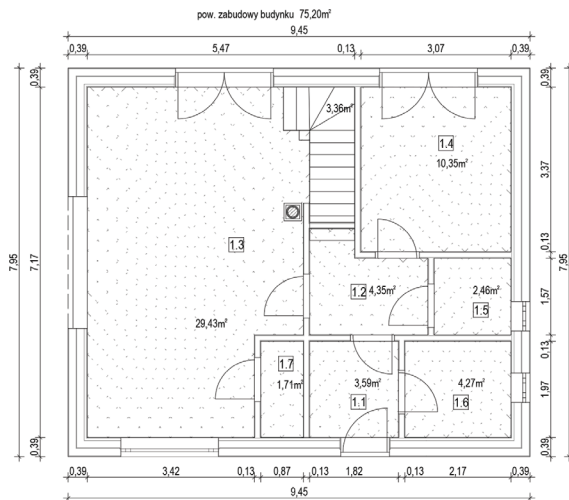

OZN. NA RYSUNKACH		O1	O2	O3	OB1	OB2	OB3	DZ1 - U=0,8 W/m2h	90/210	90/210 - W	OD1
SYMBOL		okno UR	okno UR	okno U	okno balkonowe	okno balkonowe	okno balkonowe	drzwi zewnętrzne	drzwi wewn.	drzwi wewn. z went.	okno dachowe
SCHEMAT											
wymiary w świetle	So	60	100	200	110	200	270	100	90	90	55
konstrukcji	Ho	120	140	120	220	220	220	220	210	210	78
wymiary zewnętrzne	Sz	88	98	198	108	198	268	98	88	88	55
elementu	H _z	58	138	118	218	218	218	218	206	206	78
PARTER	szt	2P		1		2	1	1L	3P	1L 2P	
PODDASZE	szt		1L 1P		1L 1P				2L 1P	1P	2
RAZEM	szt	2P	1L 1P	1	1L 1P	2	1	1L	2L 4P	1L 3P	2